Catalogue Millésime 2011/2012

La gamme des produits Vicon



Campagne 2011/2012

Découvrez de Nouveaux Horizons

kverneland group

Prêt pour le futur !

La gamme ISOBUS la plus large

Avec le développement et la disponibilité de plus de 50 modèles à haute technicité compatibles ISOBUS, le groupe Kverneland a pris une avance incontestable sur les Marchés. Grâce à son centre Mechatronics, Kverneland Group met fortement l'accent sur le développement et la fabrication de nouvelles solutions électroniques pour les équipements agricoles. Chaque machine est équipée d'un véritable processeur embarqué rendant chaque machine **conforme à la norme ISOBUS 11783.**

Médaille d'argent Sima 2011




ISOBUS Processor embarqué sur les machines compatibles



Le boîtier IsoMatch Tellus est aussi compatible avec tous les matériels du marché de norme ISOBUS

50 modèles compatibles ISOBUS !

Plus de 50 modèles sont ainsi gérés avec un seul et unique boîtier. Le branchement **"Plug & Play"** facilite ainsi le passage d'une machine à l'autre de votre parc. Le réglage et le suivi de chaque machine se réalise par des boutons tactiles et une navigation intuitive à droite de l'écran.



Semoirs en ligne


Remorques Autochargeuses


Distributeurs d'engrais


Presses


Andaineurs


Charrues


Pulvérisateurs


Semoirs de précision


Lecture de document pdf

Lecture directe sur l'IsoMatch Tellus des manuels d'utilisation


Fonction Basic Doc

Transfert d'informations via une clé USB sur un ordinateur


Calculatrice

Fonction pratique permettant de réaliser tous les calculs (doses...)


Informations tracteur

Fonction permettant d'afficher des informations du tracteur


Commande d'une machine ISOBUS

Reconnaissance automatique d'une machine ISOBUS au système



Double écran tactile de grande dimension (diagonale = 30,7 cm)

2 écrans 1 terminal


Accès à Internet

Afin d'accéder aux données les plus indispensables

Caméra

Particulièrement intéressant si l'outil attelé masque l'arrière



les applications les plus abouties

L'IsoMatch Tellus est le 1er terminal ISOBUS au monde, capable de gérer 2 écrans (machines) différents sur un même terminal évitant donc le passage permanent d'un écran à l'autre. Ce point technique est particulièrement intéressant pour les utilisateurs qui peuvent à tout moment visualiser l'écran de la machine et une autre fonction comme la caméra, la calculatrice, le manuel d'utilisation…

Avancées IsoMatch Geo Control



Section Control
La fonction coupure de section permet la fermeture partielle ou totale de la largeur de travail selon les passages effectués.



Task Control
La fonction modulation permet, grâce à la cartographie, de faire varier la dose épandue ou implantée en fonction des caractéristiques de la parcelle.



Documentation
Fonction de sauvegarde d'information sur l'ensemble de tâches accomplies sur l'exploitation pour une traçabilité optimale des travaux.



Chers Clients Agriculteurs,

Le contexte actuel impose à tous des choix rigoureux qui détermineront nos réussites futures. La Division Vicon a fait le choix de vous offrir des produits innovants conformes aux exigences de qualité, de coûts et d'environnement, incontournables aujourd'hui pour votre exploitation. Plus encore, nous avons fait le choix de privilégier votre tranquillité grâce à un service et à une qualité de matériels inégalés.
C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons aujourd'hui le résultat de cet effort ; une sélection d'innovations décisives dans tous les domaines : Préparation du sol - Semis - Traitements - Fertilisation - Fenaison, mais aussi : Financements, Garantie et Service après-vente.

Analysez nos offres avec exigence, vous découvrirez immanquablement la réponse à vos préoccupations actuelles d'investissement. Ces lancements de produits sont un événement tout à fait exceptionnel et nous voulons, avec notre réseau de concessionnaires agréés, vous en faire profiter.



Avec le groupe Kverneland et sa division Vicon

Visez de nouveaux horizons !

NOUVEAUTÉ SIMA

2011-2012 une moisson de nouveautés !

L'offre produits la plus large du marché
















Outils à dents et combinaisons	p. 4/5
Rototiller, Disques et rouleaux	p. 6
Herses rotatives	p. 7
Semoirs et combinés de semis	p. 8/9
Distributeurs d'engrais	p. 10/11
Pulvérisateurs	p. 12/15
Broyeurs	p. 16
Faucheuses à disques et à tambours	p. 17/19
Faneuses / Andaineurs	p. 20/21
Presses à balles rondes	p. 22/23
Presses à chambre variable	p. 24/25
Presses à chambre fixe	p. 26
Enfilmeuses	p. 27
Remorques autochargeuses	p. 28/29
Services	p. 30/31

OUTILS À DENTS ET COMBINAISONS

Du décompactage au travail superficiel : La maîtrise parfaite



Tinetiller FR 4 m repliable

Les nouveaux **cultivateurs Tinetiller R** disposent de 3 rangées de dents espacées de 810 mm associées à un module arrière modulable. Cette combinaison confère une **polyvalence exceptionnelle :** elle permet en effet de réaliser aussi bien un déchaumage superficiel, une reprise de labour qu'un pseudo labour. L'association au nouveau **rouleau Discpacker** offre à ce cultivateur une efficacité, un nivellement remarquable ainsi qu'une forte reconsolidation du sol. Equipé en standard de socs boulonnés, le **Tinetiller R** peut recevoir la gamme de **socs à montage rapide Vicon** qui vous permettra de passer d'une utilisation à l'autre sans outil.

Dent version Non-stop, sans entretien
Conçue suivant un procédé unique la nouvelle dent reprend une forme en "C" qui favorise le brassage et le mélange des débris végétaux. Elle permet par son dégagement sous châssis important (870 mm) et sa conception unique, de travailler pour des profondeurs allant jusqu'à 35 cm.





Tinetiller TR, version semi-porté 5 m



Les décompacteurs - Vicon vous propose une gamme complète de décompacteurs allant de la sous-soleuse au Delta PL pour une profondeur de travail de 40 à 80 cm et une largeur de 1,50 à 4,00 m.

Vicon Terra PL Le décompacteur monopoutre Terra PL associe compacité, pour un travail en combinaison avec tous types de combinés de semis, et efficacité grâce au montage de dents courbes qui limitent les remontées de terre.



Une large gamme d'accessoires pour une efficacité maximale. Le **Tinetiller** dispose d'un large éventail d'accessoires arrière pouvant répondre à toutes les attentes d'utilisateurs. Il peut être combiné d'une part, de **disques mélangeurs** ou d'une **herse de nivellement**, et d'autre part d'un **rouleau léger** (type tube), d'un **rouleau mélangeur** (type DRE), ou encore de **rouleaux "lourds"** (type Flexipacker ou Discpacker) ; ce nouveau cultivateur trouvera parfaitement sa place dans la conduite de vos cultures (déchaumage, pseudo-labour, reprise de labour…).

La marque Vicon offre une très large gamme d'outils à dents avec un grand choix de châssis, de dents et de largeur de travail, mais aussi des gammes complètes d'outils à disques et de rouleaux. Elles vous accompagneront du décompactage jusqu'à la préparation du lit de semence quel que soit votre itinéraire cultural.



Vicon Vibroculteur Cultimat

La gamme de vibroculteurs Vicon Cultimat est composée de deux châssis : Cultimat avec un châssis en poutre 80 x 80 et quatre rangées de dents (de 4,10 à 6,10 m). Cultimat pro avec un châssis en poutre 100 x 100 et **cinq rangées de dents** (de 6,10 à 9,10 m).
Accessoires disponibles : Double et simple roto-herse - Herse peigne - Planche niveleuse.

L'outil de préparation de lit de semence **Vicon Combimat** vous permettra de réaliser vos préparations rapidement et au moindre coût. Ses 2 modules de 2 rangées de dents inclinables lui donnent une polyvalence importante aussi bien par rapport à la profondeur que par rapport aux conditions de travail. Son rouleau cage positionné à l'avant ou au centre de l'appareil garantit un contrôle de profondeur parfait.
Accessoires disponibles :
Barre niveleuse, barre d'émiettement, simple et double roto-herse, croskilette, herse peigne et effaces-traces.

Vicon Combimat 5,00 m
avec barre d'émiettement
et rouleau croskilette.





Vicon Vibroculteur X-SEM

La gamme Vicon X-SEM vous permettra de travailler en combiné avec un semoir classique ou intégrable. De nombreuses configurations sont possibles : deux rangées, trois rangées et trois rangées dont une de dents renforcées. Vous pourrez ainsi obtenir un lit de semence parfait quel que soit votre type de sol.

Modèles	Nbre dents	Spécificités
Décompacteurs		
Terra PL	4 à 8	Dent courbée, incurvée

Modèles	largeur	Spécificités
Cultivateurs		
Tinetiller R et FR	3 à 5 m	Dent à sécurité boulon ou Non-Stop
Tinetiller TR	4 à 6 m	Dent à sécurité boulon ou Non-Stop

Modèles	Nbre dents	Spécificités
Déchaumeurs		
Polymag	7 à 13	Sécurité boulon ou Non-Stop

Modèles	largeur	Spécificités
Préparation du lit de semence		
X-Sem	3,00 à 4,00 m	Combinaison possible avec semoir
Cultimat	4,10 à 6,10 m	Châssis 80 x 80
Cultimat pro	6,10 à 9,10 m	Châssis 100 x 100
Combimat	4,00 à 6,00 m	2 modules de dents inclinables

OUTILS A DISQUES ET ROULEAUX

Une offre complète





Vicon Compactiller
La nouvelle génération de déchaumeur à disque indépendant, Vicon Compactiller, est équipée en standard de disque de 565 mm de diamètre (ou 520 mm sur la version L) pour un travail en toutes conditions. Chaque disque est fixé sur un bras rigide qui est protégé grâce à une sécurité à amortisseur caoutchouc. La herse peigne, disponible en option, peut se combiner avec toute l'offre de rouleaux de restructuration.



Variangle - Ce système permet de régler indépendamment le train de disques avant par rapport au train de disques arrière. Il offre ainsi une souplesse d'utilisation et s'adapte très facilement aux différentes conditions de travail.

Vicon Discotiller XR La nouvelle gamme de pulvériseurs en X Vicon s'étend de 30 à 54 disques (de 3,60 à 6,30 m de largeur de travail). Le Discotiller bénéficie de nombreuses années d'expérience en matière d'outils à disques, il est conçu pour répondre aux utilisations les plus exigeantes. L'adaptation de rouleaux arrière permet de rappuyer et de niveler le sol parfaitement. Simple d'utilisation, compact au transport, ce nouvel appareil s'avère comme l'outil idéal pour la gestion de vos déchaumages.

Rouleau Landroller Crossboard - Le travail combiné de tassement mais aussi d'émiettement préparera vos sols en un seul passage. Entièrement verrouillé mécaniquement au transport, il permet des déplacements sûrs.



Modèles	L. de travail	Spécificités
Compactiller		
Compactiller F	3 - 3,50 - 4 m	Châssis fixe
Compactiller R	4 - 5 - 6 m	Châssis repliable
Compactiller T	4 - 5 - 6 - 7m	Châssis semi-porté

Modèles	Nbre de disques	Spécificités
Pulvériseurs en X		
Discotiller XR	30 à 54 disques	Châssis monopoutre

Modèles	Largeur de travail	Spécificités
Rouleaux		
Land roller	de 6,30 à 9,30 m	Cambridge, lisse, ondulé ou croskill
Land roller XR	de 9,50 à 12,30 m	Cambridge, lisse, ondulé ou croskill

HERSES ROTATIVES

Toptiller : La herse des pros

Vicon Toptiller 15 et F20

Dernière née de la gamme Toptiller, la TT15 reprend les caractéristiques de ses devancières avec des dimensions adaptées : boîtier de 150 Cv, carter 5+10 mm dégagement 90 mm, roulements coniques, dents boulonnées ou à démontage rapide. La version repliable TT F20 dispose également de ce lamier.





Vicon Toptiller 15 Packer 500 mm

Vicon Toptiller 19

Elle s'affirme comme la herse rotative des exploitations de moyenne taille : boîtier 190 Cv, carter 6 +10 mm, dégagement 95 mm, roulements coniques.





Vicon Toptiller 19

Herses Vicon Toptiller 25 et F 35

Elles constituent le fleuron de la gamme Vicon, leurs caractéristiques exceptionnelles (carter 10 mm double blindage, dégagement 125 mm, arbre 50 mm, 80 mm entre roulements coniques…) en font des machines d'une robustesse exemplaire. La gamme Toptiller F 35 est composée de 2 demi-lamiers pour des largeurs de 4,00 à 6,00 m.





Vicon Toptiller 25





Démontage rapide des dents. Les herses Toptiller 19, 25 et F 35 disposent en standard du système de démontage rapide des dents. Il vous permettra de remplacer les dents usagées en quelques minutes sans outils (en option sur TT15).



Les herses Vicon TT19, TT25 et TT F35 peuvent recevoir des dents pointes vers l'avant pour les itinéraires culturaux simplifiés.

Modèles	L. de travail	Spécificités
Herses Rotatives Toptiller		
TT15	2,5 à 3 m	Boîtier 150 Cv montage roulement rouleaux coniques, dents boulonnées ou démontage rapide
TT19	3 à 4 m	Boîtier 190 Cv montage roulement rouleaux coniques, démontage rapide, dents actives ou passives
TT25	3 à 4,5 m	Boîtier 250 Cv montage roulement rouleaux coniques, démontage rapide, dents actives ou passives
TT F20	4 et 5 m	Herse repliable, boîtier 200 Cv montage roulement rouleaux coniques, démontage rapide
TT F35	4 à 6 m	Herse repliable, boîtier 350 Cv montage roulement rouleaux coniques, démontage rapide, dents actives ou passives

La précision pour chaque situation



Combiné repliable Vicon FT
La gamme de combinés repliables FT est spécialisée pour les exploitations grandes cultures. Leur intégration sur les herses rotatives ToptillerF et leur fonctionnalité, en font des combinaisons d'une maniabilité hors pair.

Boîtier ISOMATCH TELLUS Isobus

Entraînement électrique du doseur, gestion du jalonnage spécifique, contrôle des organes, modulation de débit, voilà les plus qu'apporte le Boîtier Isomatch Tellus. Conforme à la norme ISOBUS, ce boîtier peut aussi contrôler d'autres appareils répondant à cette norme (distributeurs d'engrais, pulvérisateurs, semoirs de précision...).

Les organes de terrage
L'ensemble des semoirs de la gamme Vicon peut être équipé de barres de semis à socs ou à disques pour assurer un placement optimal et constant de la graine quel que soit le type de sol. Les disques peuvent recevoir des roues plombeuses pour assurer un contact terre/graine optimal.

Vicon Airsem Les semoirs pneumatiques Airsem sont conçus pour s'intégrer parfaitement sur tous les outils de préparation de lit de semence. Ils reçoivent la technologie de dosage ACCORD et garantissent avec leur système "DCS" de suivi de terrain, une régularité de semis parfaite tant en répartition de graines qu'en profondeur de semis. Les versions Airsem L, XT et XTC sont entièrement intégrées sur l'outil de préparation. La version Airsem FT se compose d'une trémie frontale avec barre arrière.

NOUVEAUTÉ SIMA



Vicon propose une gamme complète de semoirs de précision. En plus du semoir Unicorn, l'offre est élargie avec le Multicorn. Avec sa distribution pneumatique, il intègre une ligne de semis avec enterrage à double disques ouvreurs. Il dispose, comme l'Unicorn, du système d'entraînement électrique Synchrodrive. Il est conçu pour permettre de semer aussi bien sur sol préparé que directement sous couvert.



La distribution mécanique
2 roues assurent la distribution : une roue étroite est destinée à la distribution des petites graines. Le Ø et la largeur importants des roues à ergots assurent une distribution régulière sans endommager la semence. Chaque élément de distribution est protégé par un clapet supérieur.

Vicon Mecasem XTC Les semoirs en ligne Mecasem XTC disposent d'un système de dosage mécanique sur la totalité de la largeur de travail. Deux systèmes de mise en terre sont possibles : socs sur 3 rangées ou double disques sur 2 rangées. Les semoirs Mecasem ligne offrent une solution de semis mécanique simple et fiable.



Vicon Multicorn DPII
Doté d'un terrage à double disques, le semoir Multicorn assure une implantation optimale de vos semences quel que soit l'itinéraire cultural choisi. Le cœur semeur de nouvelle génération permettra un semis régulier, sans “manque” ni “double”, la régularité de semis (profondeur et placement) est assurée par la combinaison de double disque et de 2 roues larges semi-indépendantes.



Répondant aux exigences de la norme **ISOBUS**, le **boîtier ISOMATCH TELLUS** peut piloter d'autres matériels suivant cette norme. Associé à l'entraînement électrique Synchrodrive, il offre la possibilité de varier indéfiniment l'écartement entre graines.

Vicon Unicorn III Il est devenu le leader dans son domaine sur le marché allemand de part sa réputation d'excellence dans la précision. Cette précision est liée à son système de distribution unique : la graine est prise en charge au point le plus bas, elle opère un tour complet à la périphérie du disque pour une sélection parfaite, puis elle est déposée à l'intérieur du soc semeur.



Modèles	L. de trav.	Spécificités
Semoirs en ligne		
Mecasem L - XL	2,5 à 4 m	Versions socs 3 rangées ou disques
Mecasem XT	3 et 4 m	Versions socs 3 rangées ou disques
Airsem L - XTC	3 et 4 m	Versions socs 2 ou 3 rangées ou disques
Airsem XT - XTC	3 à 4 m	Versions socs 3 rangées ou disques
Airsem FT	3 à 4 m	Versions socs 3 rangées ou disques Trémie frontale et barre de semis arrière
Combiné FT repliable	4 à 6 m	Versions socs 3 rangées ou disques Combinaison repliable trémie frontale et barre de semis arrière
Semoirs monograine		
Unicorn	6 à 24 rangs	Entraînement mécanique ou électrique, châssis fixe, oscillant ou repliable
Multicorn	4 à 24 rangs	Entraînement mécanique ou électrique châssis fixe, oscillant ou repliable

DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS

Des réglages précis pour des résultats inégalés

Vicon PS SuperFlow le plus polyvalent du marché !
Utilisé en polyculture-élevage, viticulture, arboriculture, entretien des voiries et des terrains de sport, le PS SuperFlow répond à tous les besoins. Largeur de travail de 0,75 à 14 m. Capacités de 330 à 1650 L.

Viticulture - Arboriculture





Polyculture Elevage



Entretien des voiries






Entretien des terrains de sport, golfs et espaces verts





Système d'épandage RotaFlow : Projection en douceur même à 45 m !

L'engrais est mis en rotation avant d'être projeté par les pales. La mise en vitesse est progressive afin de conserver la qualité de l'engrais. Les disques plats assurent une projection tendue de l'engrais vers la culture pour minimiser l'influence du vent.

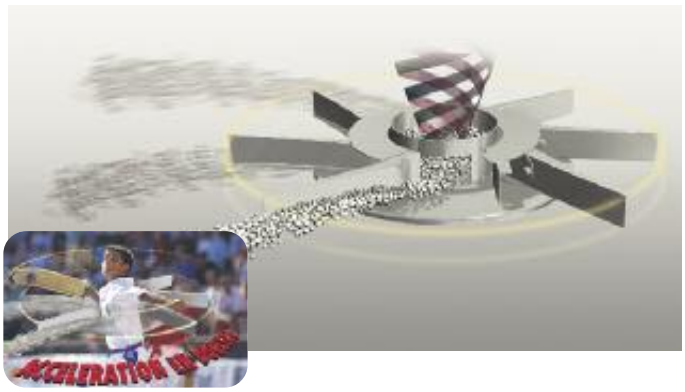



Vicon RO-M
Ses caractéristiques le rendent très polyvalent. Disponible en version à commande hydraulique ou électrique, largeur de travail de 10 à 28 m, capacités de 1100 à 2000 L.



Vicon RO-C
Le RO-C est le modèle compact des distributeurs d'engrais à double disques équipés du système d'épandage RotaFlow. Largeur de travail de 9 à 21 m. Capacités de 700 à 1400 L.

Vicon RO-XL
Passez de 12 à 45 m sans changer ni de pale, ni de disque, ni de pignon ! La version trémie large permet de réduire la hauteur de chargement et facilite le chargement au godet. Capacités de 1500 à 3900 L.



Une précision d'épandage exceptionnelle et une longue durée de vie sont les atouts principaux des distributeurs d'engrais Vicon. Une gamme complète d'appareils de 330 à 3900 litres et des largeurs de travail de 0,75 à 45 m.



Vicon RO-M EW La pesée continue compatible ISOBUS disponible à partir de 1100 L. Capacité de 1100 à 2000 L. Largeur de travail de 10 à 28 m.

Vicon RO-EDW C'est sans aucun doute le modèle destiné à une utilisation intensive : un châssis robuste, quatre capteurs de pesée associés à un capteur de référence, unique sur le marché, assurent une précision inégalée même dans les fortes pentes. Capacités de 2550 à 3900 L. Largeur de travail de 12 à 45 m.

Les distributeurs d'engrais Vicon RO-M EW & RO-EDW sont compatibles IsoBus 11783 en standard. Ils peuvent être connectés directement à un tracteur IsoBus.

De série, les **RO-M EW et RO-EDW** sont équipés du boîtier **Focus II**. Il permet une lecture facile des données grâce à son large écran.





IsoMatch Tellus, disponible en option, est le terminal le plus convivial du marché grâce à son double écran couleur tactile. La modulation de dose ainsi que la gestion automatique des disques par GPS sont possibles en option grâce à l'application **GeoControl** intégrée au terminal.

Starguide III :
Economisez de l'engrais grâce au GPS !
Simple d'utilisation, la **Starguide III** offre plusieurs modes de guidage (ligne droite, courbe ou circulaire). Elle assure également la gestion automatique des disques en fourrière et dans les pointes pour éviter les recouvrements (avec **Focus II** uniquement).

Site Internet Vicon

Retrouvez tous les tableaux de réglages actualisés des distributeurs d'engrais Vicon sur le site internet **www.vicon-ferticonseil.com** ou via votre téléphone mobile à l'adresse **http://vicontab.mobi**





Modèles	L. de travail	Spécificités
Distributeurs d'engrais PS SUPERFLOW		
PS 325-403-403 VITI-604-754	0,75-14 m	Polyvalence, engrais, sable, sel graviers
Distributeurs d'engrais RO ROTAFLOW		
RO-C 700	9 à 21 m	700 à 1400 L. Commande manuelle ou hyd.
RO-M 1100 hyd	10 à 28 m	1100 à 2000 L. Commande hydraulique
RO-M 1100 ConfortControl II	10 à 28 m	1100 à 2000 L. Commande électrique
RO-XL Hyd	12 à 45 m	1500 à 3450 L. Commande hydraulique
RO-XL ConfortControl II	12 à 45 m	1500 à 3450 L. Commande électrique
RO-XL Large Hyd	12 à 45 m	1875 à 3900 L. Commande hydraulique
RO-XL Large ConfortControl II	12 à 45 m	1875 à 3900 L. Commande électrique
RO-M EW Iso	10 à 28 m	1100 à 2000 L. DPAE à pesée continue
RO-EDW ISO Large	12 à 45 m	2550 à 3900 L. DPAE à pesée continue

Le meilleur de la technologie européenne

Rampe Alu-Profil - Exclusivité Vicon, garantie 5 ans.

Conçue selon un procédé de bridage-collage issu de l'aéronautique, la rampe HSA Alu-Profil est assemblée sans aucune soudure. Sa structure triangulée lui apporte une résistance maximale à toutes les contraintes. L'anodisation de la surface de la rampe évite les phénomènes de corrosion. Enfin, toutes les canalisations souples et rigides ainsi que les porte-jets et les buses sont parfaitement intégrés à la rampe pour une protection parfaite. Preuve de sa fiabilité, la rampe HSA Alu-Profil est garantie 5 ans !

Rampe "ALU-PROFIL" garantie 5 ans


NOUVEAUTÉ SIMA



iXtrack B 3600

Mise en œuvre sûre, simple et rapide !

Toutes les vannes sont regroupées sur le poste de mise en œuvre. Deux vannes principales permettent de réaliser les fonctions principales du pulvérisateur. Du texte en français remplace les logos de représentation des fonctions pour une meilleure compréhension.

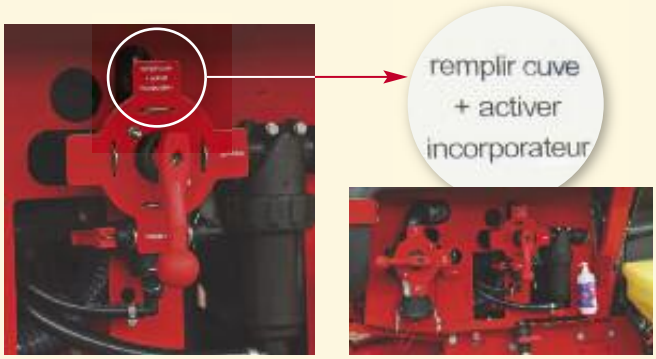

Poste de mise en œuvre (vannes manuelles).

Capotage de protection du poste de mise en œuvre



Le poste de mise en œuvre est protégé des projections de terre par un capot pour une propreté permanente.

iXclean Pro : rinçage et dilution automatiques depuis la cabine !

En option, les vannes manuelles peuvent être remplacées par des vannes **électriques Autoset** qui sont commandées depuis la cabine ou le poste de mise en œuvre. Grâce au système **iXclean Pro**, vous réalisez la triple dilution du fond de cuve ainsi que le rinçage automatique du pulvérisateur complet sans descendre de la cabine.



Vannes électriques Autoset



Poste de mise en œuvre (vannes électriques)

La nouvelle gamme de pulvérisateurs Vicon iXter & iXtrack conserve les atouts historiques de la marque : Haute technologie simple d'utilisation, fiabilité et précision sont les valeurs qui caractérisent les pulvérisateurs Vicon.




iXtrack C5000 HSS36

Suivi de terrain automatique BoomGuide Pro : restez concentré sur la conduite !

- Suivi de terrain automatique par capteurs ultrasons.
- Intégré au boîtier IsoMatch Tellus.
- Compatible ISOBUS 11783.
- Concentration portée sur la conduite.
- Vitesse de travail plus élevée.
- Facilite le travail de nuit.
- Hauteur de travail respectée, garantie une bonne qualité de pulvérisation.
- Deux modes de suivi de terrain (sol et culture) pour s'adapter à toutes les conditions.

Totalement suspendu pour un maximum de confort !



Timon suspendu HYDROFLEX : De série sur les **iXtrack B & C**, ce timon est équipé de deux silent-blocs de gros diamètre pour amortir les secousses.



Suspension d'essieu TWINFLEX : L'inclinaison des deux ressorts diminue le débattement vertical pour une meilleure stabilité.

Starguide III : économisez jusqu'à 5% de produits phytosanitaires !

Simple d'utilisation, la Starguide III offre plusieurs modes de guidage (ligne droite, courbe ou circulaire). Elle contrôle également la gestion automatique des sections de la rampe de pulvérisation pour éviter les recouvrements.



Starguide III

Une électronique à la pointe de la technologie pour une précision optimale !

La régulation **FMA ISOBUS** permet de connecter directement le pulvérisateur à un tracteur IsoBus. L'application **GeoControl**, intégrée au terminal **IsoMatch Tellus**, gère la modulation de dose ainsi que la coupure des sections par GPS.



Régulation FMC (DPAE) — Régulation FMA ISOBUS Focus II (DPAE) — Régulation FMA ISOBUS IsoMatch Tellus (DPAE)

Pulvérisateurs traînés	Capacités (L)	Rampe (m)
iXtrack A	2400 - 2800 - 3600	Acier - 20 à 30
iXtrack B	2800 - 3600	Acier 21 à 30 Alu 24 à 36
iXtrack C	3000 - 4000 - 5000	Acier 24 à 30 Alu 24 à 36

Le meilleur de la technologie européenne



iXter Classe B Rampe HPT 18



iXter : la nouvelle génération de pulvérisateurs portés Vicon de 1000 à 1800 L

Pensé, testé et approuvé par des agriculteurs, l'**iXter** vous apportera confort et simplicité d'utilisation. Les vannes sont regroupées sur le poste de mise en œuvre et protégées des projections de terre par un capot. L'incorporateur, lui aussi intégré au poste de mise en œuvre, garantit un mélange homogène et rapide des produits. Tous les composants sont parfaitement intégrés au pulvérisateur pour faciliter le nettoyage ainsi que le travail dans des cultures hautes (colza, tournesol, etc).



L'attelage automatique, également intégré au châssis, permet de réduire au maximum le porte-à-faux de l'**iXter** pour diminuer la capacité de relevage nécessaire des tracteurs.

Vicon offre un large choix de boîtiers de commande pour s'adapter à vos besoins !

La régulation **FMA ISOBUS** permet de connecter directement le pulvérisateur à un tracteur IsoBus. En option, l'application **GeoControl**, intégrée au terminal **IsoMatch Tellus**, gère la modulation de dose ainsi que la coupure des sections par GPS.



Régulation EC
(DPM, sur iXter uniquement)



Régulation FMC
(DPAE)




Régulation FMA ISOBUS
Focus II (DPAE)



Régulation FMA ISOBUS
IsoMatch Tellus (DPAE)


La nouvelle gamme de pulvérisateurs Vicon iXter & iXtrack conserve les atouts historiques de la marque : Haute technologie simple d'utilisation, fiabilité, robustesse et précision sont les valeurs qui caractérisent les pulvérisateurs Vicon.

iXter Classe B Rampe HC 24 m :
La rampe professionnelle destinée à une utilisation intensive. Elle peut recevoir en option le système de suivi de terrain automatique **BoomGuide Pro** compatible IsoBus 11783.

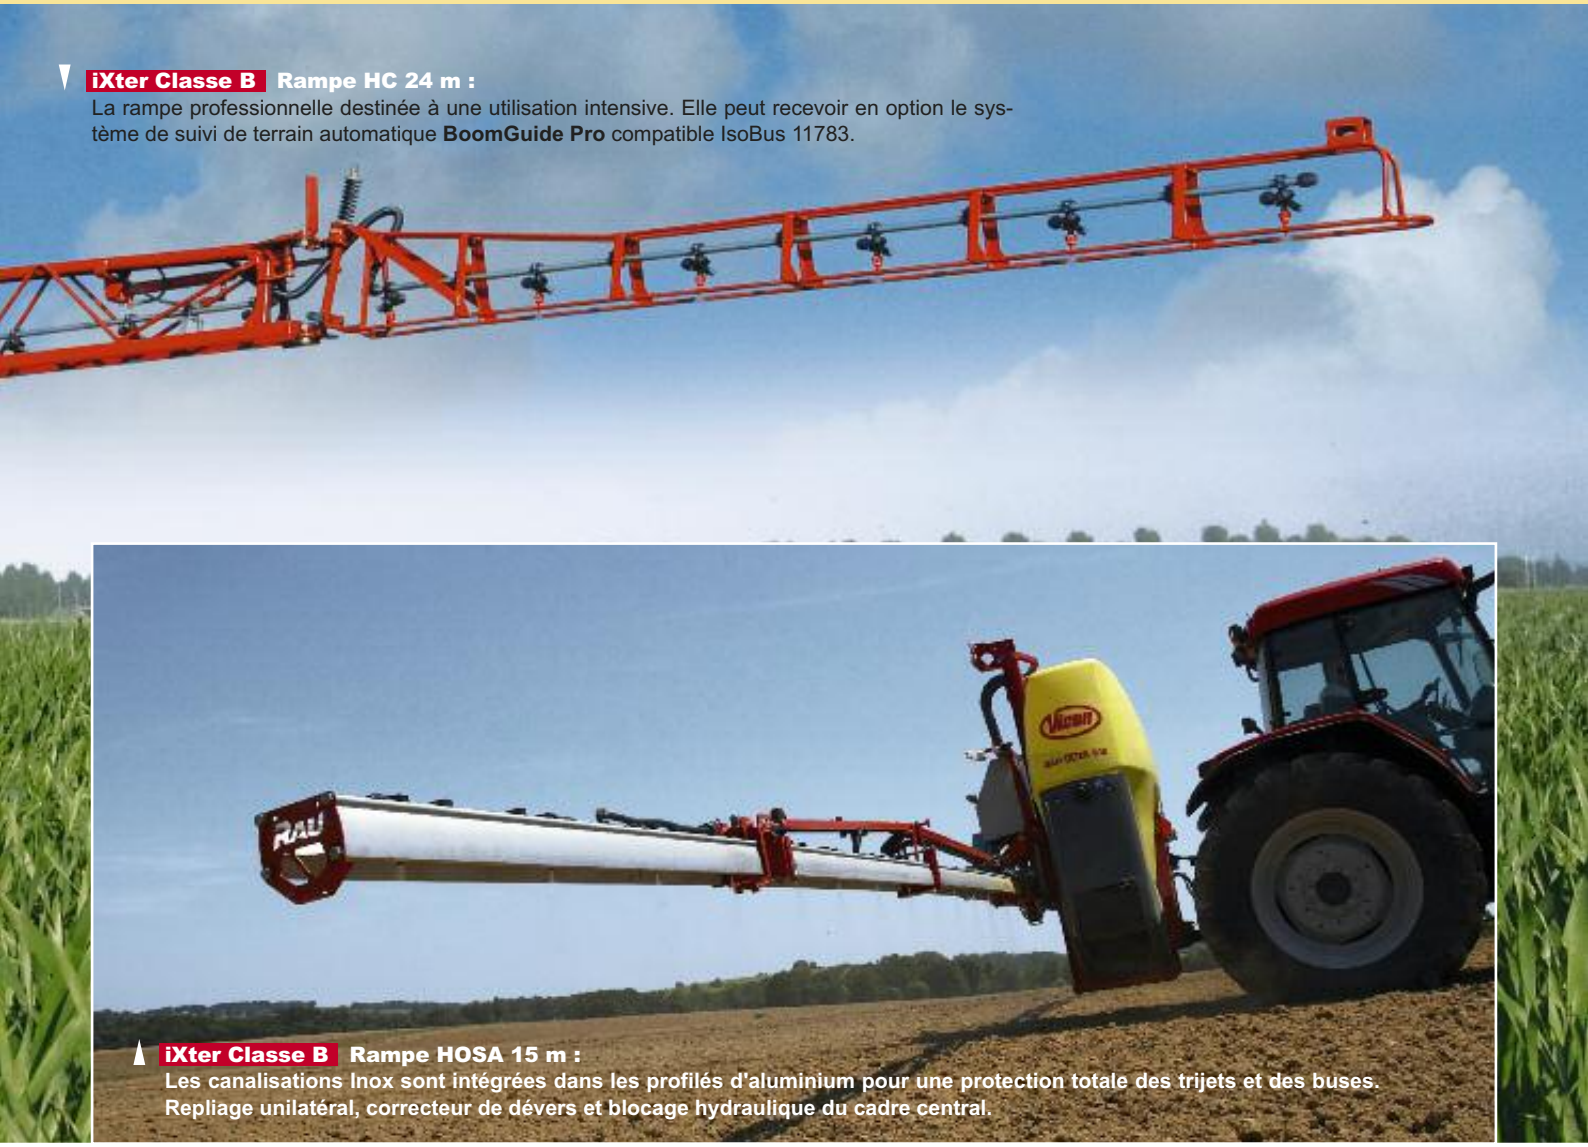


iXter Classe B Rampe HOSA 15 m :
Les canalisations Inox sont intégrées dans les profilés d'aluminium pour une protection totale des trijets et des buses. Repliage unilatéral, correcteur de dévers et blocage hydraulique du cadre central.

iXclean : assistance au rinçage et réamorçage automatique des canalisations de pulvérisations, un standard Vicon depuis plus de 10 ans !

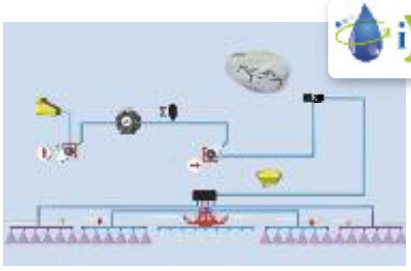

***Rinçage** automatique de la rampe pour une optimisation de l'eau claire.*

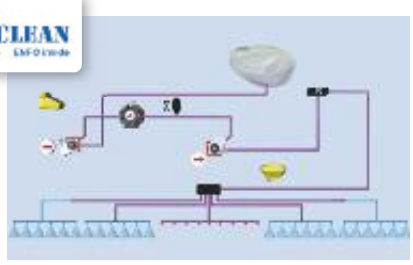

***Réamorçage** automatique de la rampe pour une pulvérisation efficace dès le départ.*

Starguide II : Economisez jusqu'à 5% de produits phytosanitaires.

Simple d'utilisation, la **Starguide III** offre plusieurs modes de guidage (ligne droite, courbe ou circulaire). Elle contrôle également la gestion automatique des sections de la rampe de pulvérisation pour éviter les recouvrements.



Starguide III

iXclean Pro : Ne descendez plus de la cabine !





Grâce aux vannes électriques **Autoset** et au système **iXclean Pro**, réalisez la **triple dilution du fond de cuve et le rinçage complet du pulvérisateur automatiquement sans descendre de la cabine.**

Modèles	Capacités (L)	Rampe (m)
Pulvérisateurs portés		
iXter Classe B HPT	1000 à 1600	acier 15 et 18
iXter Classe B HOSA	1000 à 1600	Alu 15
iXter Classe B HC	1000 à 1800	Acier 18 à 24

La qualité exceptionnelle des solutions Vicon Bromex

La gamme de broyeurs Vicon Bromex est aujourd'hui une référence en terme de qualité de travail et de construction. Avec une gamme s'étalant de 0,90 à 4,80 m vous y trouverez toujours l'outil qui vous convient. La gamme de broyeurs polyvalents (PL, PM, PF et PX) a bénéficié lors de sa conception de l'expérience acquise par Vicon Bromex durant de nombreuses années. Ils broient sans problème bois de taille et prairies. La gamme culture (CX, CZ), grâce à une transmission robuste et des caissons de broyage volumineux, absorbe des quantités de matière impressionnantes pour des débits de chantiers très élevés.



Broyeurs Vicon Bromex PM

Les broyeurs Bromex PM sont des machines compactes et robustes. Ces appareils sont adaptés pour le broyage des pâtures, chaumes, entre rangs de vignes et vergers. L'inversion des poulies permet une utilisation en 540 tr/min ou 1000 tr/min avec tendeur automatique des courroies. Les largeurs de travail disponibles vont de 0,90 à 2,30 m pour des tracteurs de 30 à 80 Cv.



Broyeurs Vicon Bromex PF

Les broyeurs Bromex PF conviennent aussi bien pour les prairies, les jachères, vergers... Equipés en standard d'une double tête d'attelage et d'un déport hydraulique donnent à ses utilisateurs de multiples solutions. Trois largeurs de travail sont disponibles 2,30, 2,80, 3,20 m pour des tracteurs de 55 à 140 Cv.



Broyeurs Vicon Bromex PX

Les broyeurs PX, grâce à sa conception très robuste, vous permettent de réaliser tous vos travaux d'entretien et de broyage. Disponibles en version attelage arrière déportable manuellement (PX) et hydraulique-ment (PXH).



Broyeur Monobras Vicon Bromex M

Equipé de lames Y ou de marteaux lourds le broyeur Vicon Bromex M s'avère l'outil indispensable pour l'entretien des talus et voiries. Sa cinématique vous permettra de faucher tous les types d'accotement et d'accéder aux endroits les plus exigus.



Broyeurs Vicon Bromex CZ

Grâce à leur conception particulièrement robuste (double entraînement, tôle de blindage, tube rotor 280 mm…) et à leur qualité de travail parfaite due à un diamètre de travail très important (770 mm) ainsi qu'un nombre important de couteaux (38 lames Y par mètre), les CZ sont aujourd'hui devenus une référence pour le broyage de céréales ou de maïs.

Modèles	L. de travail	Spécificités
Broyeurs polyvalents		
PL	de 1,20 à 1,50 m	Attelage arrière
PM / PMH	de 1,55 à 2,30 m	Attelage arrière avec déport manuel ou hydraulique
PX	de 2,50 à 3,10 m	Attelage arrière
PF	de 2,35 à 3,25 m	Attelage arrière ou frontal
M	de 1,55 à 2,00 m	Attelage arrière mono-bras déporté
Broyeurs grandes cultures		
CX	de 1,95 à 3,20 m	Pour des tracteur jusqu'à 160 Cv
CZ	de 3,20 à 4,80 m	Pour des tracteurs jusqu'à 260 Cv

FAUCHEUSES À TAMBOURS

La nouvelle génération de faucheuses à tambours VICON EXPERT offre un rendement et une qualité de fauche incomparable.



Vicon EXPERT 431 – 431F
La combinaison de faucheuses à tambours idéale en terme de débit de chantier avec ses 4 tambours sur chaque unité de fauche et ses 5,70 m de largeur de travail. Elles offrent un suivi parfait des contours du terrain grâce à un réglage aisé de la pression au sol.



Qualité de fauche irréprochable :
Le savoir-faire dans la faucheuse à tambours Vicon est le fruit d'une expérience de 40 ans. Des barrettes de transport équipent chaque tambour favorisant l'évacuation du produit vers l'arrière de la faucheuse. La qualité de coupe de ces faucheuses est unanimement reconnue et offre une capacité de repousse exceptionnelle du fourrage.





Vicon EXPERT 431 La nouvelle génération de faucheuses à tambours portées arrière munies de 4 tambours est la solution idéale pour les utilisateurs ayant besoin de rendement élevé.

Vicon EXPERT 117 - 119 Ces nouvelles faucheuses à tambours sont particulièrement bien adaptées pour les petites et moyennes exploitations d'une conception simple et robuste tout en offrant une utilisation simple pour des performances incomparables.

Modèles	L. de travail (m)	Spécificités
Faucheuses portées arrières		
EXPERT 117 - 119	1,65 - 1,90	2 tambours - sécurité en cas d'obstacle
EXPERT 431	3,05	4 tambours - Vérin hydraulique pour manœuvre en fourrière
Faucheuses frontales		
EXPERT 427F – 431F	2,65 – 3,05	4 tambours avec barrettes de transport

Une qualité de fauche incomparable



Démontage rapide des couteaux "EXPRESS" disponibles en option sur toute la gamme.

Vicon EXTRΔ 400H

Ces faucheuses sont basées sur le principe de suspension pendulaire couplé au système de limitation de la pression au sol oléopneumatique. Le lamier monobloc reçoit un nombre pair de disques à trois couteaux quelle que soit la largeur de fauche 2,80 m, 3,20 m et 4,00 m. **Un véritable atout en terme de qualité de coupe !**

Qualité de coupe parfaite : Toutes les faucheuses Vicon sont équipées d'un lamier avec un nombre pair de disques. Ce principe, combiné à des disques triangulaires à trois couteaux (brevet Vicon), permet une **qualité de coupe incomparable, même en conditions extrêmes**. Il y a toujours un couteau en phase de coupe. La charge supportée par chaque couteau est moindre. La coupe est plus nette et la durée de vie des couteaux est augmentée.



Démontage rapide des couteaux "EXPRESS" disponibles en option sur toute la gamme.

Vicon EXTRΔ 624 T et 628 T

Ces faucheuses conditionneuses portées de largeur de travail 2,40 m et 2,80 m sont équipées d'un conditionneur à doigts nylon fixes. La suspension pendulaire assure un suivi terrain exemplaire dans toutes les conditions. Le repliage hydraulique à 125° assure un transport en toute sécurité grâce à une bonne stabilité.

Vicon EXTRΔ 200

Vicon propose également des faucheuses qui allient simplicité et fiabilité. Les caractéristiques principales qui font la notoriété des faucheuses Vicon en terme de qualité de coupe sont respectées : un nombre pair de disques à trois couteaux.



Faucheuses, faucheuses conditionneuses traînées ou portées, la gamme Vicon est la plus complète du marché. La qualité de ces machines est unanimement reconnue par les utilisateurs. Quel que soit le type de terrain, de relief et de fourrage, vous obtiendrez toujours une qualité de fauche parfaite et une fiabilité à toute épreuve.

Nouvelle génération de conditionneuses traînées EXTRΔ 800 Pro

NOUVEAUTÉ SIMA

Vicon EXTRΔ 800 Pro Les faucheuses conditionneuses traînées se déclinent en différentes versions à timon latéral ou timon central, avec rapprocheur d'andain ou encore groupeur à tapis. Deux différents types de conditionneurs sont disponibles : le conditionneur nouvelle génération à doigts Semi-Swing ou le conditionneur à rouleaux. L'ensemble de coupe est tiré par le châssis porteur via le principe de suspension FFS assurant qualité du travail et confort d'utilisation.


Démontage rapide des couteaux "EXPRESS" disponibles en option sur toute la gamme.

GRATUIT



Effet de la suspension Vicon
Une coupe parfaite même à très grande vitesse.

Suspension flottante (système FFS)
L'adaptation aux irrégularités du terrain est unique grâce au principe de coupe tirée par le châssis porteur.

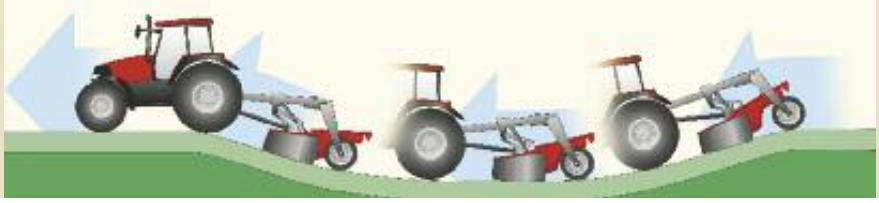



Démontage rapide des couteaux "EXPRESS" disponibles en option sur toute la gamme.



Conditionneur à fléaux Semi Swing

Vicon EXTRΔ 632 FT

L'utilisation d'une faucheuse conditionneuse frontale en combinaison permet d'optimiser la capacité du tracteur. L'attelage de la machine le plus proche possible du tracteur ainsi que la suspension GFS permettent un suivi de terrain remarquable. Le lamier monobloc à nombre pair de disque à trois couteaux permet une coupe nette du fourrage. La possibilité de choisir entre un conditionneur Semi Swing ou fixe nylon permet une flexibilité selon les combinaisons. La modulation des vitesses de conditionnements entre 600 et 900 tr/min en standard est un atout non négligeable.



Démontage rapide des couteaux "EXPRESS" disponibles en option sur toute la gamme.

Vicon EXTRΔ 632T

Les protections déformables FlexProtect équipent cette faucheuse professionnelle. Première machine portée à intégrer le principe de coupe tirée, elle est également dotée d'une limitation de pression au sol oléopneumatique ainsi que d'un conditionneur à doigts Semi-Swing nouvelle génération. La polyvalence est sa force avec la possibilité de déposer le conditionneur en quelques minutes.

Modèles		L. de travail	Spécificités
Faucheuses portées	**EXTRΔ 200**	2,40 à 3,20 m	6 à 8 assiettes, lamier modulaire monobloc. Entraînement direct sur 1ère assiette
	EXTRΔ 400H	2,40 à 4,00 m	6 à 10 assiettes, lamier modulaire monobloc. Entraînement direct sur 1ère assiette
Conditionneuses portées	**EXTRΔ 624T-628T**	2,40 à 2,80 m	Lamier modulaire monobloc. Conditionneur à doigts Nylon. Suspension pendulaire
	EXTRΔ 632T	3,20 m	Lamier modulaire monobloc. Conditionneur à doigts Semi-Swing. Principe de coupe tirée
	EXTRΔ 690T	3,20 m	Lamier modulaire monobloc. Conditionneur à doigts Semi-Swing. Tapis groupeur (Opt)
Conditionneuses frontales	**EXTRΔ 628FT 632FT-636FT**	2,80 à 3,20 m	Conditionneur à fléaux ou à rouleaux. Suspension FFS
	EXTRΔ 632FR	3,20 m	Lamier modulaire monobloc. Conditionneur à rouleaux
Conditionneuses traînées	**EXTRΔ 800 Pro**	2,80 à 3,50 m	Lamier modulaire monobloc. Conditionneur à doigts Semi-Swing. Suspension FFS
Combinaison de faucheuses	**EXTRΔ 690T**	9,00 m	Combiné de fauche de 3 unités de coupe avec conditionneur. Possibilité tapis groupeur

Tout un savoir-faire au service du fanage



Vicon Fanex 903-903C Cette faneuse à grande capacité peut faner jusqu'à 9 m à chaque passage grâce à ses 8 rotors. Elle est aussi accessible aux tracteurs de moyenne puissance grâce à une version semi-portée équipée d'un châssis porteur pour les déplacements sur route.



Les tubes de liaison de section rectangulaire des **Vicon Fanex 463, 523 et 604** sont renforcés aux points de fixation des boîtiers. Malgré leur largeur de travail moindre, ils bénéficient de la même qualité de construction que les modèles à 8 ou 10 rotors. Les amortisseurs d'oscillation de la tête pivotante permettent un fanage de qualité dans toutes les conditions de terrain.



Tubes de liaisons cloisonnés



Une conception d'avant-garde

Pour toute la gamme des faneurs Vicon, l'entraînement des rotors se fait à l'aide de boîtiers hermétiques à bain d'huile. Le couple conique est ainsi à l'abri de la poussière ou autre abrasif. Ces boîtiers, de par leur conception originale, sont protégés contre les surcharges. Le corps du boîtier en fonte, moulé en une seule pièce est un gage de rigidité. Grâce à son guidage particulier, la couronne ne risque pas de basculer.

Modèles	L. de travail	Spécificités
Faneuses portées		
Fanex 463/523/553/604 683/763/903	de 4,60 à 9,00 m	4 à 8 rotors. Tubes de liaison de section rectangulaire cloisonnés. Boîtiers fermés. Transmission par double joint homocinétique.
Faneuses traînées et semi-portées		
Fanex 834T/1134T	8,30 et 11,00 m	6 et 8 rotors. Tubes de liaison de section rectangulaire cloisonnés. Boîtiers fermés. Transmission par double joint. Mise en position transport/travail depuis le tracteur.
Fanex 763C/903C/1103C/1404C	7,60 à 14,00 m	


Des andaineurs au cœur solide





Vicon Andex 713 Evo - 713 Vario Ces deux modèles d'andaineurs traînés ont la particularité de pouvoir confectionner un ou deux andains. La largeur de travail varie de 6,60 m en andainage latéral jusqu'à 7,10 m en confection ou retournement de deux andains. Ainsi, sur un aller-retour, il est possible de rassembler 13 m de fourrage.

Vicon Andex 724-764-784-844-1103
La particularité des andaineurs à double rotor Vicon réside dans la qualité de leur construction. Ces andaineurs à andainage central sont équipés d'un châssis porteur surdimensionné pourvu de roues directionnelles. Le suivi du terrain par chaque rotor est assuré par le système TerraLink pour un ramassage de qualité. Les bras de type tangentiel coudés sont les garants d'une forme d'andain parfaite.

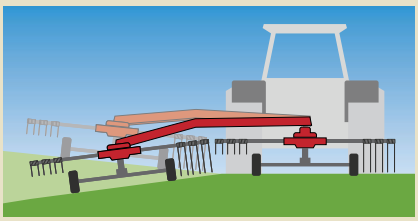

TERRALINK

Le profil ouvert de la poutre du châssis permet un suivi de terrain exemplaire des rotors. La disposition originale des roues de chaque essieu donne l'information de mouvement longitudinal et latéral aux rotors. Un ramassage de qualité est assuré.



Une construction sans faille
Entièrement fermés, les couples coniques des Andex hautes performances sont insensibles aux contraintes de plus en plus importantes provenant d'utilisations intensives. Le corps du couple conique est moulé en une seule pièce pour une rigidité maximale. La couronne est guidée par des billes extérieures pour prévenir tout risque de basculement sous fortes charges. Deux roulements assurent le guidage du pignon d'attaque.



Vicon Andex 424 et 464
Les Andex Pro ont été conçus pour les travaux les plus intenses. La conception originale du boîtier couple conique permet de supporter des charges extrêmes. La grande dimension du chemin de roulement permet un guidage tout en souplesse des bras.

Modèles	L. de travail	Spécificités
Andaineurs monorotor		
Andex 323 / 353 / 393 / 424(T) / 433 / 464	de 3,20 à 4,60 m	De 9 à 13 bras. Boîtiers fermés avec corps moulé en une seule pièce sur 393 / 424 et 464
Andaineurs double rotor		
Andex 693 "Evo-Vario" 713 "Evo-Vario" / 774 Evo	de 6,90 à 8,40 m	Andainage latéral ou confect. de 2 andains. Terralink
Andex 724 / 764 / 784 844 / 1103 / 1504	de 6,20 à 15 m	Andainage central. Terralink

Contrat Secure
Contrat d'assurance globale
- Garantie Mécanique
- Sinistre
- Maintenance

NOUVELLE GAMME DE PRESSES VICON

Plus de choix, plus de performance et une qualité exceptionnelle !



RF 3120F



RF 3225F



RF 3225R & 3225SC



RF 3325R & 3325SC



Le nouveau centre de compétence Presses
Une nouvelle usine complète le dispositif industriel du Groupe en Europe. Sur une surface de 107 000 m² dont 39 000 m² couvert elle a une capacité de production améliorée de 30 % et est dotée des moyens les plus modernes : Usinages, Peinture Poudre, Contrôle Qualité… et d'un excellent savoir-faire.
Les synergies avec les autres centres d'excellence du Groupe : Mechatronics (Hollande) pour l'électronique et Klepp (Norvège) pour la métallurgie sont un gage certain de Performance et de qualité. **La marque VICON grâce à ce nouveau dispositif et au design exceptionnel de sa nouvelle gamme aborde son prochain siècle en beauté !**

Pour son 100e anniversaire, Vicon renouvelle son offre de Presses à chambre fixe et variable et dispose désormais de la gamme la plus large du marché.



RV 4116F & 4116R



RV 4118F & 4118R



RV4216R ISO & 4116SC ISO



RV4220R ISO & 4220SC ISO



Le centre de compétence Mechatronics de Kverneland Group équipe aujourd'hui toute sa gamme de produit ; la nouvelle génération de Presses bénéficiera de cette compétence. Le **terminal Focus** se destine à toute la gamme Presses fixe et variable. Les Presses ISO série 4200 pourront être directement pilotées depuis le terminal tracteur ou à partir du nouveau terminal de Kverneland Group **ISOMatch Tellus.**

Un concept de Fabrication inédit

La plateforme avant est commune à toutes les gammes Fixes et Variables. 80 % des composants essentiels : liages, Pick-up et amenage, Electronique, rouleaux moteurs… sont donc communs. La maintenance est vraiment facilitée, la prise en main est aisée et le service est simplifié.

PRESSES À CHAMBRE VARIABLE

La polyvalence

Les Presses Vicon RV 4116 et RV 4118 sont comme leurs prédécesseurs dotées d'une préchambre mixte à noyau froissé ; elles assurent un démarrage de balle aisé dans tous les types de récolte. Elles disposent soit d'un pick-up 2,00 m associé à un ameneur alternatif, soit d'un pick-up 2,20 m nouvelle génération 5 rangées de dents, associé à la technologie ROTOR. Ce dernier dispose en standard du système DROP FLOOR (abaissement du fond de rotor). La gamme RV 4100 est disponible avec liage ficelle et/ou liage filet toujours sous contrôle électronique par boîtier FOCUS.

Vicon RV 4116

INTELLIGENT DENSITY

NOUVEAUTÉ SIMA





Vicon RV 4118 Rotor

La RV 4118 dispose d'une chambre a noyau froissé d'un diamètre maximum de 1,85 m.

Chambre à noyau froissé & Intelligent Density



Serrage maximum. Le bras de levier des vérins hydrauliques augmente au fur et à mesure que la balle grossit en diamètre. Avec ce système combiné à la préchambre mixte, la balle est très dense avec un noyau froissé pour une distribution facilitée. **L'intelligence density** permet à l'utilisateur de choisir la pression exercée sur la balle à 3 niveaux différents dans le but de balles parfaites.



Système d'amenage alternatif : Nouveau. Associé à un Pick-up 2 m, il offre un bon compromis coût / débit de chantier.



Technologie Rotor & Drop Floor système : Nouveau Rotor, plus de capacité moins d'agressivité. Associé en standard au système Drop Floor pour une capacité de chantier élevé.



Contrat Secure

Contrat d'assurance globale
- Garantie Mécanique
- Sinistre
- Maintenance

Les presses Vicon RV 4216 et RV 4220 "Méga" disposent d'une nouvelle conception de chambre ; toujours sur la base d'une chambre mixte (combinaison 3 rouleaux et courroies), elles reçoivent une préchambre à volume réduit qui permet de démarrer l'enroulement de la matière depuis le départ. Dotée de courroie sans fin, cette nouvelle chambre se combine à la technologie Rotor ou au système de coupe Supercut toujours associés au système Drop Floor.
Les RV4200 sont de base équipées d'une électroniques compatible ISOBUS.

Vicon RV 4216

INTELLIGENT DENSITY

Chambre à enroulement immédiat & Intelligent Density







Enroulement dès le départ, contrôle totale de la pression de serrage. La chambre mixte à volume réduit assure un enroulement dès les premiers centimètres ; grâce au système de balancier à bras de levier, la pression augmente au fur et à mesure que la balle grossit en diamètre. **L'utilisateur peut toute fois choisir d'appliquer ou non de la pression dès le départ de la balle.** L'Intelligence Density permet de gérer la pression sur 3 niveaux différents tous réglable. Il peut ainsi favoriser la qualité ou le serrage suivant la matière.

Vicon RV 4220 Méga



La **RV 4220 Méga** est dotée d'une chambre de 2,00 m de Ø.



Nouveau Pick-up 2,20 m :
Nouveau Pick-up 2,20 m doté de 5 rangées de dent à petit rayon, il s'impose par son débit et sa qualité de ramassage. Toujours associé aux technologies ROTOR et DROP FLOOR.

Système de coupe Supercut :
Il bénéficie de toute l'expérience Vicon, disponible en version 14 ou 25 couteaux, il permet d'obtenir jusqu'à 25 % de densité en plus.



En standard, la gamme **RV4200** dispose de la technologie **ISOBUS** et peut être pilotée directement à partir d'un terminal tracteur. L'ISOMATCH TELLUS est également compatible.



Modèles	Ø de balle (m)	Spécificités
Chambre mixte à noyau froissé		
RV 4116	De 0,80 à 1,65 m	Intelligence Density, ameneur alternatif ou rotor, boîtier Focus
RV 4118	De 0,80 à 1,85 m	Intelligence Density, ameneur alternatif ou rotor, boîtier Focus
Chambre mixte à enroulement immédiat		
RV 4216	De 0,60 à 1,65 m	Intelligence Density, rotor ou système Supercut, boîtier Focus ISOBUS
RV 4220	De 0,60 à 2,00 m	Intelligence Density, rotor ou système Supercut, boîtier Focus ISOBUS

PRESSES À CHAMBRE FIXE

Pour plus de flexibilité

Contrat Secure
Contrat d'assurance globale
- Garantie Mécanique
- Sinistre
- Maintenance

RF3325 la solution tout rouleaux ; POWERMAX. La cellule de pressage est caractérisée par 17 rouleaux nervurés à profil asymétrique qui mettront en rotation tous types de produits. Le verrouillage mécanique de la porte donnera une densité maximale au fourrage.

POWERMAX TECHNOLOGY



Boîtier Focus

NOUVEAUTÉ SIMA

NOUVEAUTÉ SIMA



RF 3120 Compact Spécialiste des conditions accidentées, gabarit compact, centre de gravité bas.

NOUVEAUTÉ SIMA

ROTAMAX TECHNOLOGY




RF 3225 SC14 (Rotor SuperCut 14 couteaux)

RF 3225 Les presses RF3225 combinent, pour plus de flexibilité la technologie rouleaux et chaînes / barrettes : Système ROTAMAX.

Modèles	Dim. de balle (m)	Spécificités
Système Full chaines & Barrettes		
RF 3120 F	1,20 x 1,20	Spécialiste montagne, Pick-Up 1,70 m ameneur alternatif, double liage
Combinaison Rouleaux et chaines et barrettes		
RF 3225 F	1,20 x 1,25	PU 2 m, ameneur alternatif, double liage, boîtier FOCUS
RF 3225 R	1,20 x 1,25	PU 2 m, Rotor, double liage, commande par boîtier FOCUS
RF 3325 SC	1,20 x 1,25	PU 2,20 m, Rotor, Système Supercut 14, double liage, boîtier FOCUS
Système Full Rouleaux		
RF 3325 R	1,20 x 1,25	PU 2,20 m, Rotor, double liage, boîtier FOCUS
RF 3325 SC	1,20 x 1,25	PU 2,20 m, Système Supercut 14 ou 25, double liage, boîtier FOCUS

Technologie ROTAMAX
Combinaison rouleaux et chaînes barrettes pour plus de motricité même en matière sèche.



Une gamme complète au service des éleveurs



Enfilmeuse Vicon BW 2850 Sa conception permet de reprendre les balles dans le sens de dépose de la presse, les bras satellites permettent un enfilmage d'une rapidité exceptionnelle et d'une qualité irréprochable. La table s'incline jusqu'au sol lors du chargement et du déchargement de la balle pour un respect maximum de la forme de la balle.



Enfilmeuse Vicon BW 2400 Cette machine traînée à bras de chargement latéral est une manière simple et économique d'atteindre un débit de chantier exemplaire.

Modèles	Rendement/h	Spécificités
Enfilmeuses à table tournante		
BW 2100 M	25 balles/h	Enfilmeuse à balles rondes, commandes par boîtier programmable, télécommande de mise en service a distance
BW 2400 M **BW 2400 J**	40 balles/h	Enfilmeuse à balles rondes à bras de chargement latéral, commandes téléflexibles, ou joystick
BW 2600 J **BW 2600 C**	50 balles/h	Enfilmeuse à balles rondes à bras de chargement latéral, commandes joystick ou par boîtier programmable
Enfilmeuses à technologie satellite		
BW 2850 C	80 balles/h	Boîtier programmable

4 gammes composent la nouvelle offre d'enfilmeuses Vicon ; du plus petit chantier aux plus hautes performances, les enfilmeuses BW sont appréciées pour la précision d'application du film et le respect du fourrage.

GAMME 1



BW 2100, portée à table tournante

GAMME 2



BW 2400, tractée à table tournante

GAMME 3



BW 2600, tractée à table tournante (usage intensif)

GAMME 4



BW 2850, tractée à technologie satellites gros débit de chantier

REMORQUES AUTOCHARGEUSES

Ensilage ou fourrage...



NOUVEAUTÉ SIMA

ROTEX COMBI

La capacité jusqu'à 65 m³ et la charge utile jusqu'à plus de 14 tonnes place la ROTEX COMBI à la hauteur des gros chantiers d'ensilage et de récolte des fourrages. Elle offre un standard haut de gamme grâce à un équipement à la pointe de la technologie qui saura apporter confort et sécurité aux CUMA et entrepreneurs. Elles combinent l'utilisation remorque ensileuse et une utilisation de remorque de transport pour ensilage, copeaux de bois, déchets verts…


Technologie ISOBUS
Toute la gamme Rotex peut être pilotée par un terminal tracteur ou par l'IsoMatch Tellus.



NOUVEAUTÉ SIMA

TWIN MAX SYSTEM, Rotor d'un Ø de 800 mm, ses sections démontables permettent un coût d'entretien réduit. Equipe la gamme Rotex.



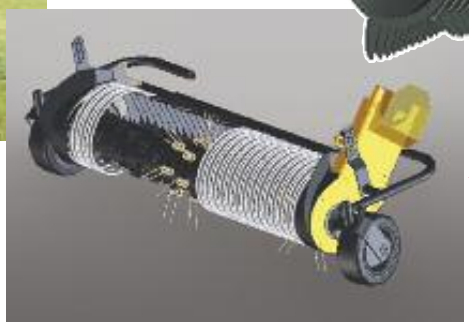

Vicon Rotex 552 Sa grande capacité et son essieu 20 t. en font une machine robuste destinée à la récolte du produit vert sous forme d'ensilage. Le timon hydraulique avec suspension, le rotor puissant entraîné par boîtier, l'électronique IsoBus et le chargement/déchargement automatique en font une machine très haut de gamme.

Pick-Up de 2,10 m sans cames et sans vis de recentrage. De conception extrêmement fiable il ne nécessite aucun entretien.





Feedex 400 Utilisation multiple grâce à sa super structure rigide et son système de coupe à 33 couteaux.

Alpex Spécialiste montagne, centre de gravité bas.





Feedex 500 Conçue pour le ramassage du fourrage sec, sa grande caisse, montée sur un châssis bas, sera un atout sérieux pour les chantiers importants.



L'ameneur RotoControl : D'une fiabilité redoutable, il permet un transport respectueux du fourrage et une coupe précise sans écrasement.



T-Rex Remorque de transport à fond mouvant. Jusqu'à 55 m³ DIN, essieu tandem suiveur, tandem directeur ou Tridem directeur.

Modèles	Capacité compressée	Spécificités
Remorque autochargeuse à peigne		
Alpex	de 22 à 28m³	Autochargeuse à peigne Rotocontrol (4), spécialisée montagne ; Châssis surbaissé, stabilité maxi
Feedex 300	de 30 à 39 m³	Autochargeuse à peigne Rotocontrol (4), commande par Pilotbox T, Superstructure repliable
Feedex 400	42 et 44 m³	Autochargeuse à peigne Rotocontrol (5), équipée de 33 couteaux, commande par Pilotbox C, Superstructure rigide
Feedex 500	50 m³	Autochargeuse à peigne Rotocontrol (6), commande par Pilotbox T, Superstructure mixte
Remorque ensileuse		
Rotex	55 m³	Remorque ensileuses, Pick-up 2,10 m, rotor Vmax, ISOBUS boîtier Focus. Chargement et déchargement automatique
Rotex Combi	55 et 65 m³	Remorque ensileuses combi, Pick-up 2,10 m, rotor Vmax, ISOBUS boîtier Focus. Chargement et déchargement automatique
Remorque de transport		
T-Rex	De 40 à 55 m³ DIN	Remorque de transport, essieu double suiveur ou directeur. Essieu Tridem sur version 550

Toute la Force de notre Groupe est à votre service



La Force de nos industries

Le haut niveau de technologie de nos 9 usines, situées sur l'ensemble des principaux pays européens et en Russie, et leur forte spécialisation est une garantie sans faille de la qualité de nos productions.









Kverneland Group France

Un centre logistique totalement tourné vers le service.

Saint-Jean-de-Braye (45)



Kverneland Group France a accompli de très grandes transformations pour servir le marché des équipements de façon ultra professionnelle. Plus de trois millions d'euros ont été investis dans la création d'un centre logistique ultra moderne avec rénovation des parcs, la création d'un centre de stockage et d'un centre de formation.
Cet ensemble important mis à la disposition du réseau et des utilisateurs est la garantie d'un service du meilleur niveau auprès des professionnels clients de nos marques.











Le Groupe KVERNELAND constitue aujourd'hui une force incontestée au service de l'agriculture. En moins d'une décennie, par les acquisitions successives des groupes Taarup, Accord, Greenland -Vicon et Rau-Agrotechnic, le Groupe KVERNELAND est devenu le leader que vous connaissez. Ses compétences industrielles, sa maitrise des technologies les plus pointues en électronique et métallurgie, sa puissance logistique mondiale sont au service de la performance de nos clients. Pour eux, le Groupe KVERNELAND, c'est avant tout une promesse d'avenir : "THE FUTURE OF FARMING".

La Force de nos savoir-faire

Chaque site industriel de notre groupe est aussi un centre d'excellence pour le développement de nouvelles technologies (Traitements métallurgiques de Klepp - Norvège/ Centre "Mechatronics" de New-Vennep – Hollande). Chacune de nos 9 usines met en œuvre les techniques les plus pointues pour assurer une qualité et une fiabilité incomparables, de nos machines.







Notre Avance Technologique

Nous avons la maîtrise de 2 savoir-faire exceptionnels assurant à la fois qualités métallurgiques des machines et supériorité électronique de leurs systèmes de commandes et de contrôles. Leader dans les traitements thermiques, le groupe Kverneland est aussi le pionnier de la norme ISOBUS, avec son boîtier ISOMATCH TELLUS.



Le nouveau Centre Logistique Pièces Européen KVG de METZ

Le nouveau centre logistique Pièces européen de Metz : Un partenariat avec CAT logistics, 5 M€ investis, 15 000 m² d'entrepôts, 60000 références en stock, une gestion sous SAP pour faire de ce centre européen le dispositif le plus efficace pour assurer un service Après-vente du meilleur niveau.





Division Vicon

► Une équipe dynamique et un réseau du plus haut niveau totalement engagés pour votre réussite











230 concessionnaires agréés couvrant la France entière et fortement engagés sur le terrain.

Crédit Chorus

Crédit intégré KGF - Crédit Agricole permettant toutes les combinaisons d'échéances : de 3 à 7 campagnes. Formule "Chorus Lease" disponible. "Chorus" est aujourd'hui un des produits de financement leader du Marché.

Contrat Secure

Contrat KGF - SAG d'extension de Garantie de 3 campagnes avec Assurance complément à Neuf et Contrat de Maintenance… ***Une innovation décisive.***



Carte Key Account

Nos concessionnaires "Key Account" bénéficient d'un soutien service et formation du plus haut niveau dans la profession.
Détenteurs de la carte Key Account, ils sont pour vous une garantie de sérieux du suivi de nos matériels sur le terrain.









Kverneland Group

Le groupe Kverneland est un des tous premiers leaders mondiaux développant, fabricant et distribuant des équipements agricoles.

Un fort accent sur l'innovation nous permet de fournir une gamme large et unique de haute qualité. Kverneland Group offre un vaste ensemble de systèmes et de solutions aux professionnels de l'agriculture.



















Une large gamme de produits

Vicon offre une très large gamme d'équipements agricoles : faucheuses conditionneuses, faucheuses à disques et à tambours, faneurs, andaineurs, presses à chambre fixe et variable, enrubanneuses, épandeur d'engrais, pulvérisateurs, entretien du paysage, préparation du sol et systèmes de semis.

Kverneland Group France S.A.S.
Division Vicon
55, avenue Ampère - BP 50129
45803 Saint Jean de Braye Cedex
Tél. 02 38 52 42 00
Fax 02 38 52 42 09
www.kvernelandgroup.com

www.vicon.eu

Kverneland Group - Septembre 2011 - Imprimerie PREVOST OFFSET - Toute Reproduction même partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite.